FUNDAMENTPLAN · CONTAINER VERTRIEB SÜD

20 Fuß

STELLPLATZ & FUNDAMENT

4 AUFLAGEPUNKTE | BETONPLATTEN 30 × 30 CM | ZUFAHRT CA. 5 M

DRAUFSICHT · AUFLAGEPUNKTE · MASSE IN MM

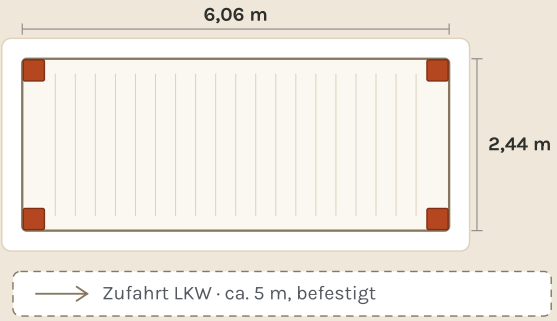

Auflagepunkt = Betonplatte oder Punktfundament

Eckbeschlag des Containers

Zufahrt schematisch, nicht maßstäblich · Dry Van und High Cube: gleiche Grundfläche

6.060 × 2.440 mm	2.591 (HC 2.896) mm	2.300 kg	4
AUSSENMASS L × B	HÖHE	LEERGEWICHT	AUFLAGEPUNKTE

STANDARD

Betonplatten

Je eine Betonplatte **30 × 30 cm, mindestens 4 cm stark**, unter jede Ecke. Gibt es in jedem Baumarkt. Der Untergrund darunter muss eben und tragfähig sein – mehr braucht der Container nicht.

DAUERHAFT · AUSBAU

Punktfundamente

Ein Betonfundament unter **jedem Auflagepunkt**, frostfrei gegründet (in Deutschland üblicherweise mindestens 80 cm tief). Die Abmessungen hängen von Boden und Last ab – wir stimmen sie mit Ihnen ab.

VOR DER LIEFERUNG

1. **Fläche eben und tragfähig.** Der Container steht nur auf seinen Ecken – ein durchgehendes Fundament ist nicht nötig.
2. **Zufahrt ca. 5 m breit, befestigt** bis an den Stellplatz, damit der LKW anliefern kann.
3. **Baugenehmigung:** ob der Container genehmigungsfrei ist, hängt von Bundesland, Standort und Nutzung ab – bitte beim örtlichen Bauamt nachfragen.
4. **Lieferkosten** berechnet der Lieferkostenrechner auf unserer Website – oder Sie holen selbst im Depot ab.

Stand 10/2026 · Alle Maße ca., je nach Baujahr und Hersteller

container-vertrieb-sued.de

IHR SERIÖSER CONTAINERPARTNER

ADRESSE
CVS – ContainerVertriebSüd UG
Celsiusstraße 15, 86899 Landsberg

TELEFON
+49 8191 9409883
Mobil +49 160 93327561

MAIL
info@container-vertrieb-sued.de

Scannen & zur Produktseite: Preise, Maße, Lieferkostenrechner